


PRODUKTKATALOG NENNINGER & CO
SERVOMOTOREN



Type	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Stückzahl
Siemens Servomotoren 1FK6			
 1FK6040-6AK71-1EH0	SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK6 6-POLIGER MOTOR, 1.6 NM, 100 K, 6000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (V1, V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); GLATTE WELLE, TOLERANZ N MIT HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64;	11202243	1
1FK6040-6AK71-1TGO	SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK6 6-POLIGER MOTOR, 1.6 NM, 100 K, 6000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (V1, V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, RESOLVER 2-POLIG (RESOLVER P=1); GLATTE WELLE, TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64;	11201966	1
1FK6042-6AF71-1AG0	SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK6 6-POLIGER MOTOR, 3.2 NM, 100 K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (V1, V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE, TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64;	23600602	1
1FK6060-6AF71-1AH2	SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK6 6-POLIGER MOTOR, 6.0 NM, 100 K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (V1, V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE, TOLERANZ N MIT HALTEBREMSE; SCHUTZART IP65 AS FLANSCH IP67;	23600299	1
1FK6083-6AF71-1AH2	SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK6 6-POLIGER MOTOR, 16 NM, 100 K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (V1, V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE, TOLERANZ N MIT HALTEBREMSE; SCHUTZART IP65 AS FLANSCH IP67;	23600304	2

PRODUKTKATALOG NENNINGER & CO
SERVOMOTOREN



Type	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Stückzahl
Siemens Servomotoren 1FK7			
1FK7022-5AK71-1AG0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT 0,85 NM, 100 K, 6000 U/MIN 0,38KW, SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE, TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64;	23600289	1
1FK7022-5AK71-1ZG3-Z	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT 0,85 NM, 100 K, 6000 U/MIN 0,38KW, SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR,	11200025	1
1FK7032-5AK71-1AH0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT 1.1 NM, 100 K, 6000 U/MIN 0,50KW, SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE, TOLERANZ N MIT HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64;	23600603	2
1FK7032-5AK71-1AU5-Z	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVO-GETRIEBEMOTOR 1FK7 COMPACT, 0,50KW SELBSTGEKUEHLT, LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR MOTOR OHNE HALTEBREMSE, GETRIEBEDIREKTANBAU	11200071	3
1FK7032-5AK71-1LGO	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT 1.1 NM, 100 K, 6000 U/MIN 0,50KW, SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, ABSOLUTWERTGEBER 512 S/R (ENCODER A-512) MIT DRIVE-CLIQ SCHNITTSTELLE; LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; GLATTE WELLE, TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64;	11201862	1
1FK7032-5AK71-1SBO	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT 1.1 NM, 100 K, 6000 U/MIN 0,50KW, SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, RESOLVER MEHRPOLIG (RESOLVER P=3); WELLE MIT PASSFEDER, TOLERANZ N MIT HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64;	11202271	1

PRODUKTKATALOG NENNINGER & CO
SERVOMOTOREN



Type	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Stückzahl	
	1FK7033-7AF21-1DA0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 HIGH DYNAMIC, ZK 300 V 1,3 NM, 100 K, 3000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (V1, V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR INKREMENTALGEBER 2048 S/R (ENCODER I-2048) MIT DRIVE-CLIQ SCHNITTSTELLE; WELLE MIT PASSFEDER, TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64;	11200128	6
	1FK7033-7AK71-1AA0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 HIGH DYNAMIC 1,3 NM, 100 K, 6000 U/MIN 0,57KW, SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (V1, V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); WELLE MIT PASSFEDER, TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64;	11200003	1
	1FK7033-7AK71-1AG0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 HIGH DYNAMIC 1,3 NM, 100 K, 6000 U/MIN 0,57KW, SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (V1, V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE, TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64;	11202257	1
	1FK7034-5AK71-1HG0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT, 1,6 NM 100 K, 6000 U/MIN, 0,63KW SELBSTGEKUEHLT, LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR ABSOLUTWERTGEBER 512 S/R (ENCODER A-512); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; GLATTE WELLE, TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64;	11202242	1
	1FK7034-5AK71-1TG2	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT, 1,6 NM 100 K, 6000 U/MIN, 0,63KW SELBSTGEKUEHLT, LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR RESOLVER 2-POLIG (RESOLVER P=1); GLATTE WELLE, TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE; SCHUTZART IP65 AS FLANSCH IP67;	23600604	1
	1FK7040-5AK71-1EA5	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT 1.6 NM, 100 K, 6000 U/MIN 0,69KW, SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; WELLE MIT PASSFEDER, TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE; SCHUTZART IP65 AS FLANSCH IP67; ANSTRICH RAL7016	11200588	2

PRODUKTKATALOG NENNINGER & CO
SERVOMOTOREN



Type	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Stückzahl
1FK7042-5AF71-1AG2	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT, 3,0NM, 100K, 3000U/MIN, 0,82KW SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE, TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE; SCHUTZART IP65 AS FLANSCH IP67;	23600280	1
1FK7042-5AK71-1AG0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT 3.0 NM, 100 K, 6000 U/MIN 1,02KW, SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE, TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64;	23600277	2
1FK7042-5AK71-1EH5-Z	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT 3.0 NM, 100 K, 6000 U/MIN 1,02KW, SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR,	11202581	1
1FK7042-5AK71-1FG3	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT 3.0 NM, 100 K, 6000 U/MIN 1,02KW, SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, ABSOLUTWERTGEBER 2048 S/R (ENCODER A-2048) MIT DRIVE-CLIQ SCHNITTSTELLE; LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; GLATTE WELLE, TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64; ANSTRICH RAL7016	23600591	2
1FK7042-5AK71-1FH3	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT 3.0 NM, 100 K, 6000 U/MIN 1,02KW, SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, ABSOLUTWERTGEBER 2048 S/R (ENCODER A-2048) MIT DRIVE-CLIQ SCHNITTSTELLE; LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; GLATTE WELLE, TOLERANZ N MIT HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64; ANSTRICH RAL7016	23600593	1
1FK7042-5AK71-1GB0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT 3.0 NM, 100 K, 6000 U/MIN 1,02KW, SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, EINFACHABSOLUTWERTGEBER 32 S/R (ENCODER A-32); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; WELLE MIT PASSFEDER, TOLERANZ N MIT HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64;	11200004	5

PRODUKTKATALOG NENNINGER & CO
SERVOMOTOREN



Type	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Stückzahl	
	1FK7044-7AF71-1FH5	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 HIGH DYNAMIC 4,0NM, 100K, 3000U/MIN, 1,1KW SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (V1, V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR ABSOLUTWERTGEBER 2048 S/R (ENCODER A-2048) MIT DRIVE-CLIQ SCHNITTSTELLE; LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; GLATTE WELLE, TOLERANZ N MIT HALTEBREMSE; SCHUTZART IP65 AS FLANSCH IP67; ANSTRICH RAL7016	23600273	1
	1FK7044-7AH71-1KH5	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 HIGH DYNAMIC, 4,0 NM, 100 K, 4500 U/MIN, 1,41KW SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (V1, V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR EINFACHABSOLUTWERTGEBER 32 S/R (ENCODER A-32) MIT DRIVE-CLIQ SCHNITTSTELLE; LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; GLATTE WELLE, TOLERANZ N MIT HALTEBREMSE; SCHUTZART IP65 AS FLANSCH IP67; ANSTRICH RAL7016	11200696	3
	1FK7044-7AH71-1TG2	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 HIGH DYNAMIC, 4,0 NM, 100 K, 4500 U/MIN, 1,41KW SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (V1, V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR RESOLVER 2-POLIG (RESOLVER P=1); GLATTE WELLE, TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE; SCHUTZART IP65 AS FLANSCH IP67;	11200130	2
	1FK7060-2AF71-1CH0	SIMOTICS S SYNCHRONMOTOR 1FK7-CT PN=1,5 KW; UZK=600V M0=6NM (100K); NN=3000U/MIN; SELBSTGEKUEHLT, BAUFORM IMB 5 (IM V1, IM V3) FLANSCH 1 LEISTUNGSSTECKER DREHBAR ABSOLUTWERTGEBER 24 BIT + 12 BIT MULTITURN MIT DRIVE-CLIQ SCHNITTSTELLE (ENCODER AM24DQI) GLATTE WELLE, TOLERANZ N MIT HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64;	11202121	1
	1FK7060-5AF71-1GH0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT, 6,0NM, 100K, 3000U/MIN, 1,48KW SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, EINFACHABSOLUTWERTGEBER 32 S/R (ENCODER A-32); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; GLATTE WELLE, TOLERANZ N MIT HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64;	23600268	1

PRODUKTKATALOG NENNINGER & CO
SERVOMOTOREN



Type	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Stückzahl	
	1FK7060-5AH71-1UG0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT, 6.0 NM, 100 K, 4500 U/MIN 1,74 KW, SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, RESOLVER MEHRPOLIG (RESOLVER P=4) MIT DRIVE-CLIQ SCHNITTSTELLE; GLATTE WELLE, TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64;	11200002	3
	1FK7063-5AF71-1AB0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT 11NM, 100K, 3000U/MIN, 2,29KW SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); WELLE MIT PASSFEDER, TOLERANZ N MIT HALTEBREMSE SCHUTZART IP64;	23600553	2
	1FK7063-5AF71-1FG3	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT 11NM, 100K, 3000U/MIN, 2,29KW SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, ABSOLUTWERTGEBER 2048 S/R (ENCODER A-2048) MIT DRIVE-CLIQ SCHNITTSTELLE; LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; GLATTE WELLE, TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64; ANSTRICH RAL7016	11202296	2
	1FK7063-5AH71-1EH5	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT, 11 NM, 100 K, 4500 U/MIN, 1,41KW SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; GLATTE WELLE, TOLERANZ N MIT HALTEBREMSE; SCHUTZART IP65 AS FLANSCH IP67; ANSTRICH RAL7016	11202248	1
	1FK7080-5AF71-1AA0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT, 8 NM, 100 K, 3000 U/MIN, 2,14KW SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); WELLE MIT PASSFEDER, TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64;	11201486	1

PRODUKTKATALOG NENNINGER & CO
SERVOMOTOREN




Type	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Stückzahl
1FK7080-5AF71-1EH3	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT, 8 NM, 100 K, 3000 U/MIN, 2,14KW SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; GLATTE WELLE, TOLERANZ N MIT HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64; ANSTRICH RAL7016	11202244	1
1FK7083-2AF71-1TH0	SIMOTICS S SYNCHRONMOTOR 1FK7-CT PN=3,3 KW; UZK=600V M0=16NM (100K); NN=3000U/MIN; SELBSTGEKUEHLT, BAUFORM IMB 5 (IM V1, IM V3) FLANSCH 1, MIT KTY TEMPERATURSENSOR LEISTUNGSSTECKER DREHBAR RESOLVER 2-POLIG (RESOLVER P=1); GLATTE WELLE, TOLERANZ N MIT HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64;	11202092	2
1FK7083-5AH71-1AG0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT,16 NM, 100 K, 4500 U/MIN, 3,04KW SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE, TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64;	23600605	1
1FK7083-5AH71-1EH3	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT,16 NM, 100 K, 4500 U/MIN, 3,04KW SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; GLATTE WELLE, TOLERANZ N MIT HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64; ANSTRICH RAL7016	11202247	2
1FK7085-7AF71-1AG2	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 HIGH DYNAMIC 22 NM, 100 K, 3000 U/MIN, 3,14KW SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (V1, V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE, TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE; SCHUTZART IP65 AS FLANSCH IP67;	11201752	3

PRODUKTKATALOG NENNINGER & CO
SERVOMOTOREN



	Type	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Stückzahl
	1FK7086-4CC71-1CB0	SIMOTICS S SYNCHRONMOTOR 1FK7-HD PN=3,8 KW; UZK=600V M0=28NM (100K); NN=2000U/MIN; SELBSTGEKUEHLT, BAUFORM IMB 5 (IM V1, IM V3) FLANSCH 1 LEISTUNGSSTECKER DREHBAR ABSOLUTWERTGEBER 24 BIT + 12 BIT MULTITURN MIT DRIVE-CLIQ SCHNITTSTELLE (ENCODER AM24DQI) WELLE MIT PASSFEDER, TOLERANZ N MIT HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64;	23600559	1
	1FK7100-5AF71-1FG3	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT,18 NM, 100 K, 3000 U/MIN, 3,77KW SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, ABSOLUTWERTGEBER 2048 S/R (ENCODER A-2048) MIT DRIVE-CLIQ SCHNITTSTELLE; LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; GLATTE WELLE, TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64; ANSTRICH RAL7016	112022300	1
	1FK7101-2AC71-1QG1	SIMOTICS S SYNCHRONMOTOR 1FK7-CT PN=4,3 KW; UZK=600V M0=27NM (100K); NN=2000U/MIN; SELBSTGEKUEHLT, BAUFORM IMB 5 (IM V1, IM V3) FLANSCH 1 LEISTUNGSSTECKER DREHBAR ABSOLUTWERTGEBER SINGLETURN 20 BIT MIT DRIVE-CLIQ SCHNITTSTELLE (ENCODER AS20DQI) GLATTE WELLE, TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE; SCHUTZART IP65	11202301	2
	1FK7101-2AF71-1CG0	SIMOTICS S SYNCHRONMOTOR 1FK7-CT PN=4,9 KW; UZK=600V M0=27NM (100K); NN=3000U/MIN; SELBSTGEKUEHLT, BAUFORM IMB 5 (IM V1, IM V3) FLANSCH 1 LEISTUNGSSTECKER DREHBAR ABSOLUTWERTGEBER 24 BIT + 12 BIT MULTITURN MIT DRIVE-CLIQ SCHNITTSTELLE (ENCODER AM24DQI) GLATTE WELLE, TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64;	11202297	1
	1FK7101-5AF71-1AG0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT, 27 NM, 100 K, 3000 U/MIN, 4,85KW SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, INKREMENTALGEBER SIN/COS 1VSS 2048 S/R (ENCODER I-2048); GLATTE WELLE, TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64;	11200978	1
	1FK7103-5AF71-1FG2-Z	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT,36 NM, 100 K, 3000 U/MIN, 4,40KW SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1,IM V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR,	11200429	1

PRODUKTKATALOG NENNINGER & CO
SERVOMOTOREN

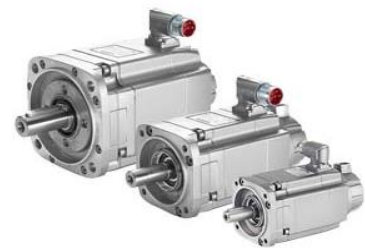

Type	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Stückzahl
1FK7105-2AF71-1CHO	SIMOTICS S SYNCHRONMOTOR 1FK7-CT PN=8,2 KW; UZK=600V M0=48NM (100K); NN=3000U/MIN; SELBSTGEKUEHLT, BAUFORM IMB 5 (IM V1, IM V3) FLANSCH 1 LEISTUNGSSTECKER DREHBAR ABSOLUTWERTGEBER 24 BIT + 12 BIT MULTITURN MIT DRIVE-CLIQ SCHNITTSTELLE (ENCODER AM24DQI) GLATTE WELLE, TOLERANZ N MIT HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64;	11202299	1
1FK7105-5AF71-1EH0	SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT,48 NM, 100 K, 3000 U/MIN, 8,17KW SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (V1, V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR, ABSOLUTWERTGEBER ENDAT 2048 S/R (ENCODER A-2048); LEISTUNGSREDUKTION 10% WEGEN ABSOLUTWERTGEBER; GLATTE WELLE, TOLERANZ N MIT HALTEBREMSE; SCHUTZART IP64;	23600371	1