Typenschlüssel : Gehäusemotor

# MKD071

AC-Motor, digital

| Kurztext-Spalte → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beispiel: | M | K | D | 0 | 7 | 1 | B | - | 0 | 6 | 1 | - | G | G | 0 | - | K | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**1. Produkt**

1.1 MKD . . . . . = MKD

**2. Motorbaugröße**

2.1 071 . . . . . = 071

**3. Motorbaulänge**

3.1 Baulänge. . . . . = B

**4. Wicklungskennzeichen**

4.1 MKD071B . . . . . = 035, 061

**5. Motorfeedback**

5.1 Resolverfeedback . . . . . = G

5.2 Resolverfeedback mit integriertem Multiturnabsolutgeber . . . . . = K

**6. Abtriebswelle**

6.1 glatte Welle (mit Wellendichtring). . . . . = G

6.2 Welle mit Passfedernut nach DIN 6885-1 (mit Wellendichtring). . . . . = P

**7. Haltebremse**

7.1 ohne Haltebremse. . . . . = 0

7.2 Haltebremse 5 Nm . . . . . = 1

**8. Abgangsrichtung des Leistungsanschlusses** (1)

8.1 Anschlusskasten (Auslieferungszustand: zur B-Seite) . . . = K

**9. Sonstige Ausführung**

9.1 keine . . . . . = N

**10. Normative Verweisung**

| Norm | Titel |
|---|---|
| DIN 6885-1 | Mitnehmerverbindungen ohne Anzug; Paßfedern, Nuten, hohe Form |

**Bemerkung:**

(1) bei Blick von vorne auf Abtriebswelle (siehe Bild 1)

**Bildbeispiel:** MKD071

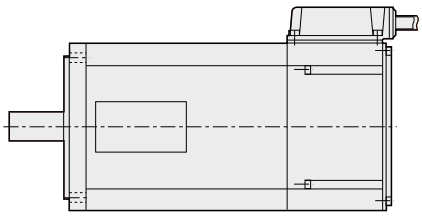

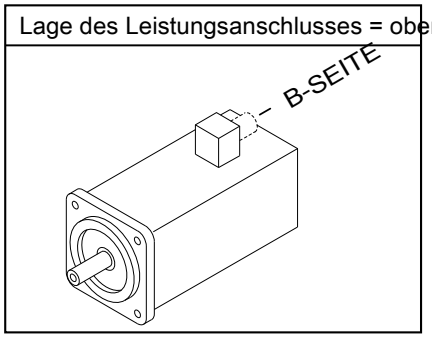


**Bild 1**