Typenschlüssel : Gehäusemotor

MKD090

AC-Motor, digital

Kurztext-Spalte →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Beispiel:	M	K	D	0	9	0	B	-	0	4	7	-	G	G	0	-	K	N																								

1. Produkt
1.1 MKD . . . . . = MKD

2. Motorbaugröße
2.1 090 . . . . . = 090

3. Motorbaulänge
3.1 Baulänge. . . . . = B

4. Wicklungskennzeichen (1)
4.1 MKD090B. . . . . = 035, 046, 047, 058

5. Motorfeedback
5.1 Resolverfeedback . . . . . = G
5.2 Resolverfeedback mit integriertem Multiturnabsolutgeber . . . . . = K

6. Abtriebswelle
6.1 glatte Welle (mit Wellendichtring). . . . . = G
6.2 Welle mit Passfedernut nach DIN 6885-1 (mit Wellendichtring). . . . . = P

7. Haltebremse
7.1 ohne Haltebremse. . . . . = 0
7.2 Haltebremse 11 Nm . . . . . = 1

8. Abgangsrichtung des Leistungsanschlusses (2)
8.1 Anschlusskasten (Auslieferungszustand: zur B-Seite) . . . . . = K

9. Sonstige Ausführung
9.1 keine . . . . . = N

10. Normative Verweisung

Norm	Titel
DIN 6885-1	Mitnehmerverbindungen ohne Anzug; Paßfedern, Nuten, hohe Form

Bemerkung:
(1) Wicklungskennzeichen "046" ist baugleich mit Wicklungskennzeichen "047" und unlackiert
(2) bei Blick von vorne auf Abtriebswelle (siehe Bild 1)

Bildbeispiel: MKD090

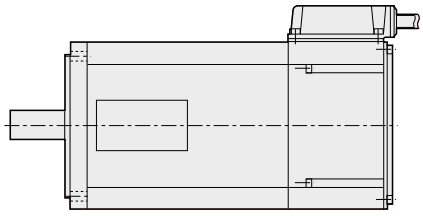

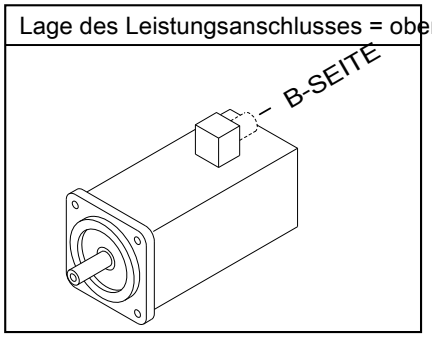

Bild 1